


機種名	1W-K180L-6/F	
寸法	外形 (mm)	1790×800×1980
	内形 (mm)	1650×620×1470
有効内容積 (L)		1000
製品質量 (kg)		220
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室・パネル ステンレス鋼板 天・前面・後面 亜鉛めっき板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 樹脂成形品
	断熱材	敷面 樹脂成形品 裏面 トリプル構造
	駆動方式	氷感専用フレミシ棚 自在棚
冷媒	圧縮機公称出力	425W
	冷媒制御方法	キヤピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制送風式
	冷却装置	壁面冷卻自然対流式
	冷蔵 (g)	R404a (290)
	冷凍制御	マイコン制御
	霜取り方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト
電源	適用フレイバー容量	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電気特性	運転電流 (A)	6.7/5.4
	始動電流 (A)	33.4/29.1
	消費電力 (W)	520/525
	力率 (%)	79/97
	運転電流 (A)	5.9
	消費電力 (W)	592
使用周囲温度 (°C)		5~35
放熱量		1010/1220W
脚・調節範囲		樹脂製 95~130mm
付属品		氷感専用フレミシ棚: 8枚 排水配管キット一式
その他		凝縮器フィルター

電源処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0~7000W	AC 3500W

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

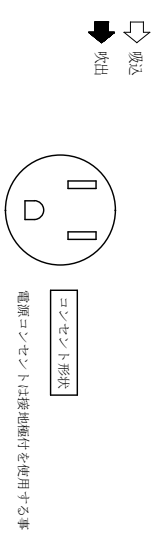

※センサーフリー仕様

年月日	訂正履歴	TEL	0246-23-5707	承認	承認	設計・製図	設計年月日	2019	図面番号	1W-K180L-6/F 承認図	図面番号	1W-K180L-6/F-S
		FAX	0246-24-0305				縮尺	A3 1/20	工事名称	業務用氷感庫シリーズ		