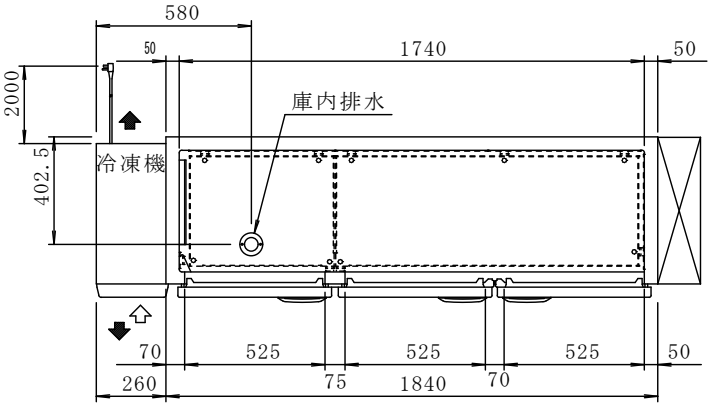

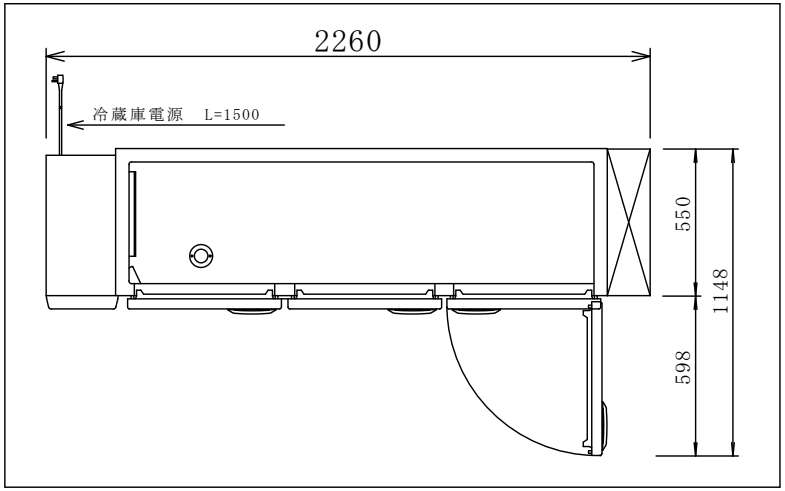

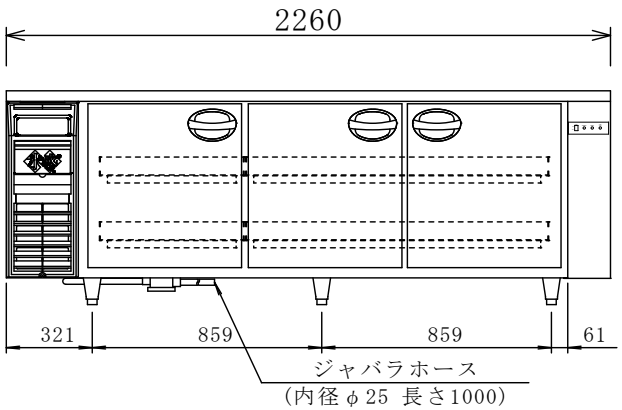

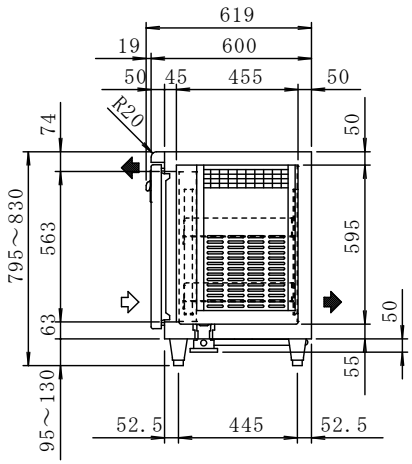

機種名		HK-TS210S-3/F	
寸法	外形(mm)	2260×600×800	
	内形(mm)	1740×455×595	
有効内容積(L)		450	
製品質量(kg)		130	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面亜鉛鉄板 天面ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	氷感専用アルミ棚	
冷却性能（無負荷、周囲温度30℃）		－5～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒（g）	R134a	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御　ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形　2極 15A 125V	
	許容電圧範囲（V）	90～110	
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）	1.8/1.8
		始動電流（A）	——
		消費電力（W）	165/165
		力　率(%)	94/94
	霜取時（50／60Hz）	運転電流（A）	2.8/2.8
		消費電力（W）	274/274
		年間消費電力量（kwh/年）	380
使用周囲温度（℃）		5～35	
放熱量		565W	
脚・調節範囲		樹脂製　95～130mm	
付属品		氷感専用アルミ棚：4枚　排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC　100V　or　AC　200V ±10	
最大消費電力	25W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC　0～7000V	AC　3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込

➡ 吹出

センターフリー仕様（観音部）



コンセント形状

電源コンセントは、必ず接地極付を使用する事

別置きタイプはコンセントが2口必要です

年月日	訂　正　履　歴

HYOKAN SURPRISE.CO.Ltd
株式会社　氷感サプライズ
TEL 0569-44-1711
FAX 0569-44-1718

承認	担当	設計・製図

設計年月日 2020

縮尺 A3 1/20

図面名称 HK-TS210S-3/F　承認図

工事名称 業務用氷感庫シリーズ

図面番号 HK-TS210S-3/F-S