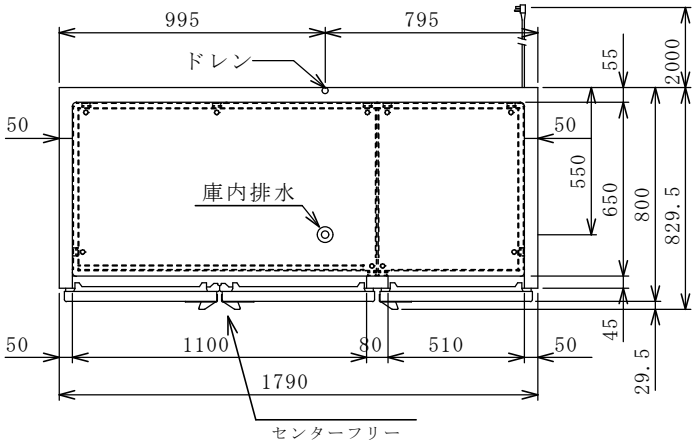

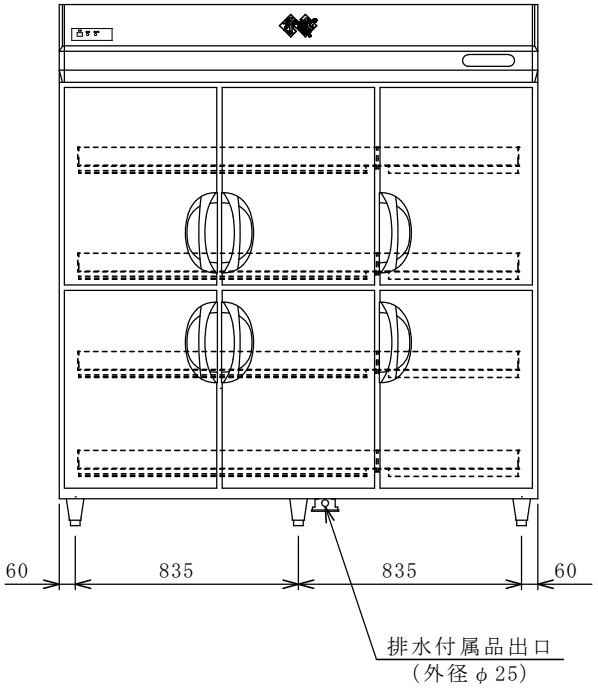

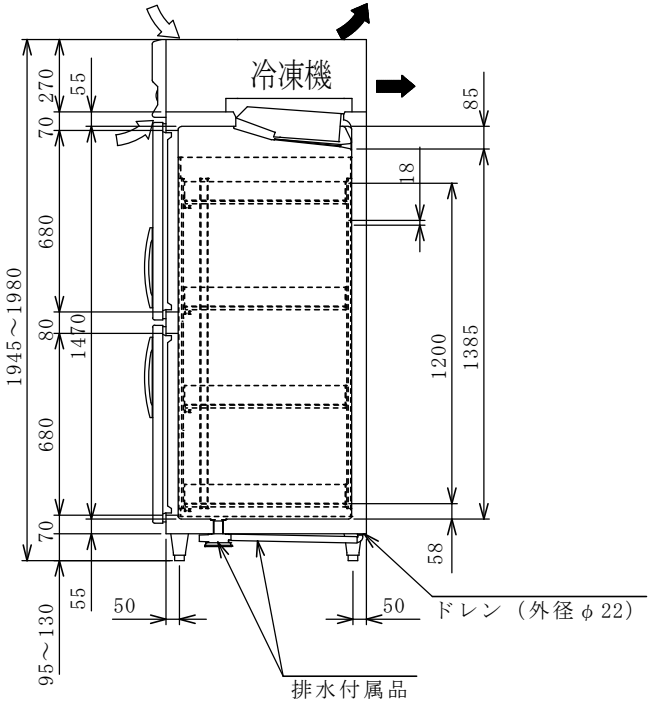

機種名		HGN-180L-6/F	
寸法	外形(mm)	1790×800×2000	
	内形(mm)	1690×650×1470	
有効内容積(L)		1656	
製品質量(kg)		185	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式6枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	氷感専用アルミ棚	
冷却性能（無負荷、周囲温度30℃）		－５～１０℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	160W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒（g）	R-134a	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御　ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形　2極 15A 125V	
	許容電圧範囲（V）	90～110	
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）	2.9/2.9
		消費電力（W）	255/255
		力　率(%)	88/88
	霜取時（50／60Hz）	運転電流（A）	3.1
		消費電力（W）	305
		年間消費電力（kwh/年）	550
使用周囲温度（℃）		5～35	
放熱量		670W	
脚・調節範囲		樹脂製　150～180mm	
付属品		氷感専用アルミ棚：8枚　排水配管キット一式　排水蒸発皿	
その他		凝縮器フィルター	

電場処理用高圧電源	電圧調整型	電圧固定型
INPUT	AC 100V or AC 200V ±10	
最大消費電力	40W	
周波数	50/60Hz	
OUTPUT	AC 0～7000V	AC 3500V

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込
➡ 吹出



プラグ形状

電源コンセントは接地極付を使用する事

※センターフリー仕様

年月日	訂　正　履　歴
2022.9.1	表示灯修正

HYOKAN SURPRISE CO., Ltd
株式会社　氷感サプライズ
TEL 0569-44-1711
FAX 0569-44-1718

	承認	担当	設計・製図

設計年月日 2020
縮尺 A3 1/20

図面名称	HGN-180L-6/F　承認図	図面番号
工事名称	業務用氷感庫シリーズ	HGN-180L-6/F-S